

DTM-50




ALTAVOZ DE TECHO DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO

- Gran calidad de reproducción para música y voz
- Rendimiento elevado: 87 dB (1W, 1m)
- Diámetro exterior 206 mm
- Woofer 130 mm (5") doble cono full-range
- Cuerpo de ABS libre de halógenos y baja resonancia
- Rejilla metálica acústicamente transparente

CARACTERÍSTICAS	
Potencia rms	40 W
Sensibilidad	87 dB @ 1W/1m
Respuesta de frecuencia	70 – 16.000 Hz (-10 dB)
SPL máx (pico)	109 dB (@ 8 ohm)
Impedancia altavoz	8 Ω
Transformador 70 V (opcional)	20, 15, 10 y 5 W
Cobertura	Cónica: 90°
Montaje	Fácil fijación a escayola o chapa (4 puntos)
Accesorios (opcional)	Cable de seguridad, conector antibandálico, colores RAL
Dimensiones (diam. x fo.) / peso	206 x 200 mm / 1,5 kg

DTM-50

RESPUESTA DE FRECUENCIA:

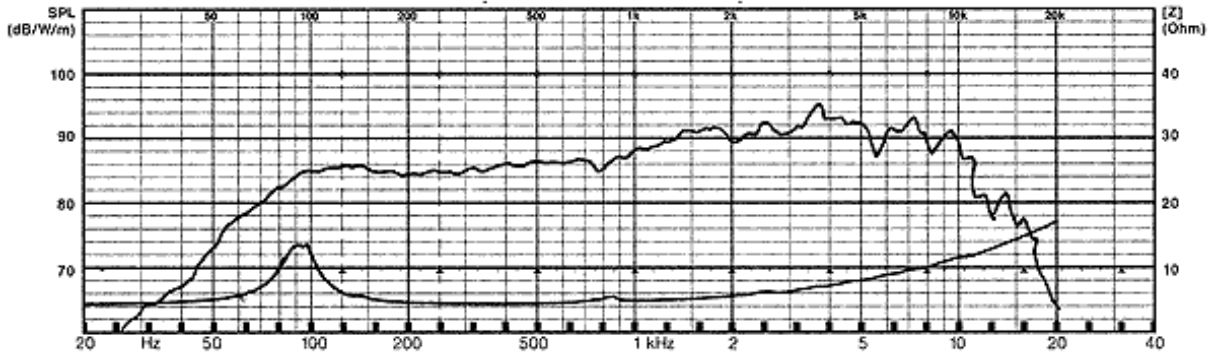

ALTAVOCES DE TECTO

Las especificaciones de este producto están sujetas a cambios y mejoras sin aviso previo.